



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 2846/2022

Em 03 de outubro de 2022

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 9202/2022 **de 20/10/2022 15:52**
Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 2652/2022
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 2652/2022**, de autoria dos Vereadores **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos cópia da manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ALAN SILVA
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

OFÍCIO Nº: 018/2022-SMOSP-GOV/arias-GDren



Ao Coordenador Executivo de Obras Públicas
Sr. Ernesto Rebuglio Velosa

Referência: Indicação nº. 2652/2022

Vimos pelo presente apresentar resposta ao questionamento da ilustríssima vereadora Luna Meyer em relação à cratera no asfalto da Avenida Augusto Munhoz Perez, em frente à casa de nº. 1178 – Yolanda Ópice, nesta.

Informamos que o sistema de galeria de águas pluviais não se encontra obstruído. Ocorre que a rede existente nesta via se encontra subdimensionado para a área da bacia de contribuição que atende. A Secretaria Municipal de Obras, realizou a implantação de galeria na rua da antiga Estrada do Ouro, porém falta concluir a travessia sob a linha férrea existente no local e enquanto não forem obtidas as licenças junto a concessionária não se pode executar a transposição. Assim a rede está interligada provisoriamente na rede existente na Avenida Augusto Munhoz Perez.

Ocorre que se está chamando de “buraco” o que era a antiga travessia da Estrada do Ouro, existente sob a linha férrea. Com a urbanização do loteamento Yolanda Ópice e um pouco mais recente dos Loteamentos Santa Júlia II III, o greide da Avenida Augusto Munhoz Perez neste ponto, subiu aproximadamente 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) em relação à passagem existente, e não foram executadas à época as obras de contenção necessárias, o que está sendo implementado de forma gradual, visto que não há disponibilidade orçamentária no momento para satisfazer a todas as demandas do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

PREF. MUNICIPAL DE ARARAQUARA - SP
Nº Folha:
05
M

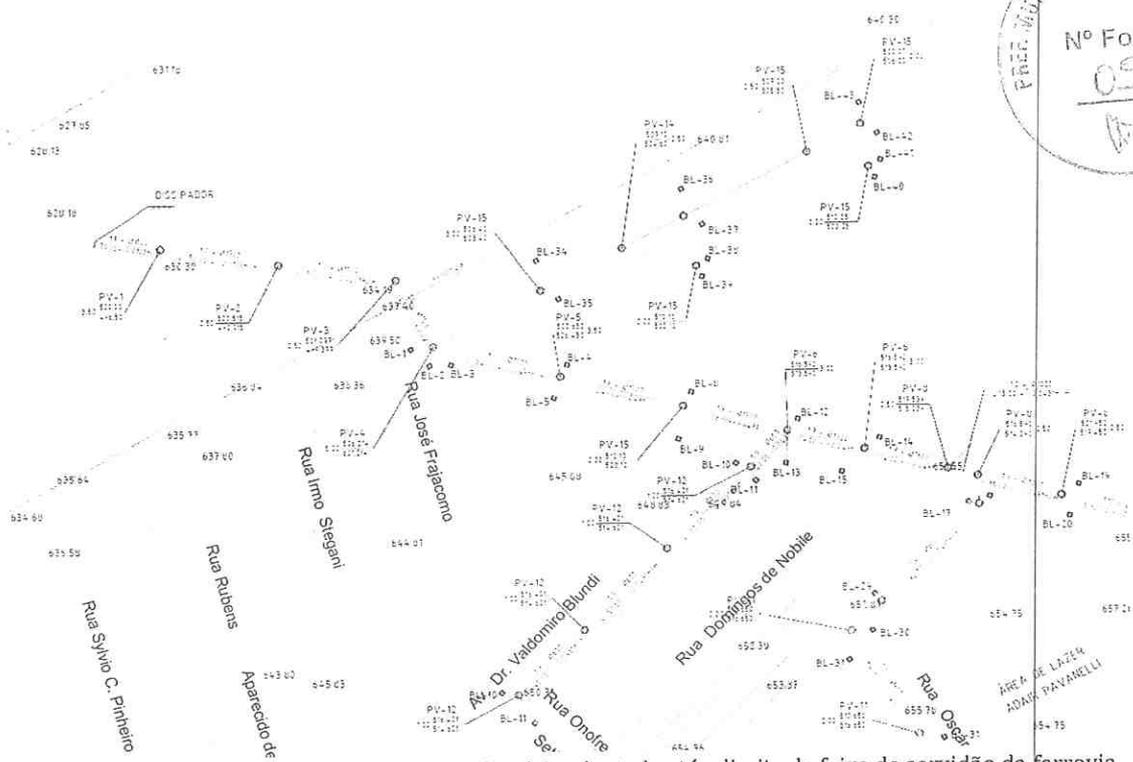


Imagem 1 – Traçado da rede projetada para o local, implantada até o limite da faixa de servidão da ferrovia

Para solucionar o problema apontado há que se concluir a implantação do novo sistema de galeria, que conforme informado no quesito 1, falta obtenção das licenças para posterior reserva orçamentária e contratação de empresa para execução, o que neste momento não temos como precisar uma data.

De forma conter o desmoronamento que ocorrera no local, às equipes de próprias de manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizaram o reaterro e colocação de rachão, bem como fez a manutenção necessária no poço de visita ali localizado, conforme pode ser observado na foto 1.

Ressalte que a prefeitura, além das obras que já foram realizadas com recurso próprio, encaminhou toda documentação técnica de engenharia para abertura processo licitatório através do guichê nº. 39276/2022, considerando que a administração está finalizando convênio estadual através do programa **“Nossa Rua”** para a completa realização dos serviços de implantação infraestrutura urbana de guias, sarjetas, bocas de lobo e pavimentação asfáltica do Jardim Santa Julia II e III.

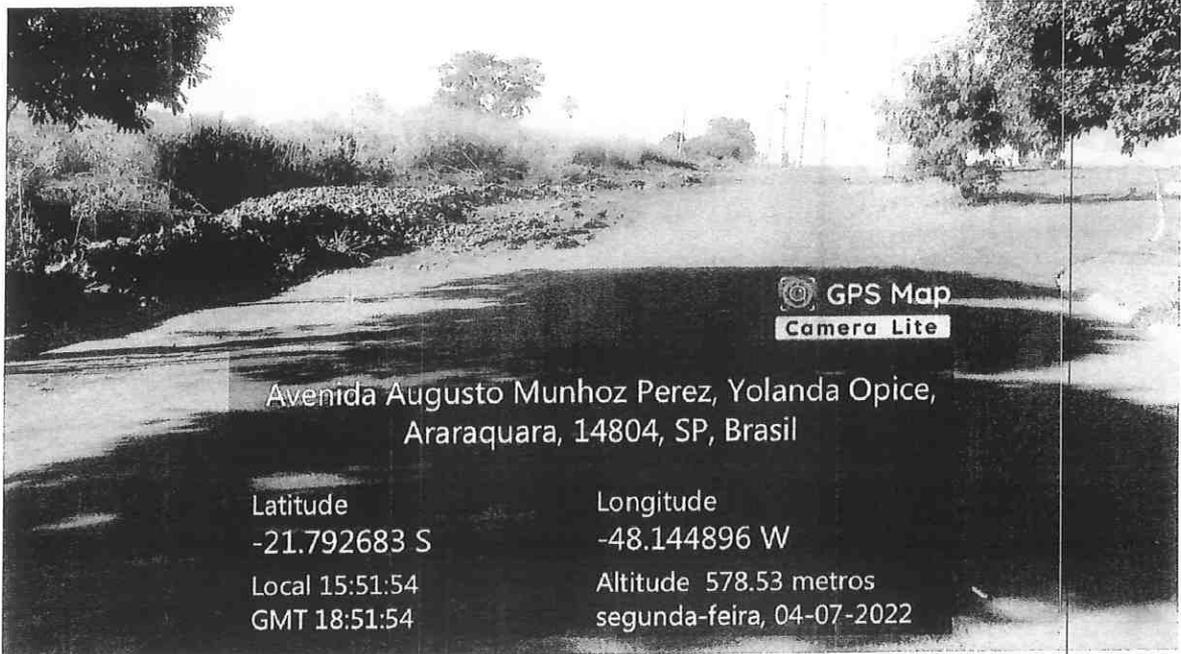
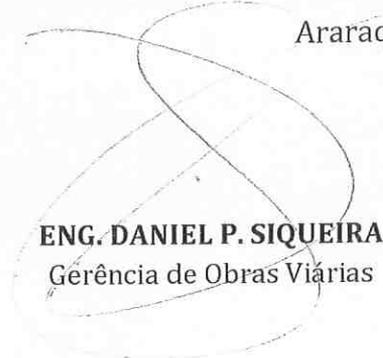
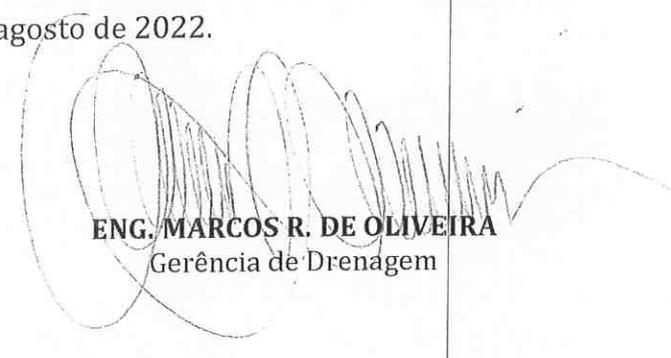


Foto 1 – Local onde existia o “buraco” no pavimento da Avenida Augusto Munhoz Perez

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Araraquara, 15 de agosto de 2022.


ENG. DANIEL P. SIQUEIRA
Gerência de Obras Viárias


ENG. MARCOS R. DE OLIVEIRA
Gerência de Drenagem